

SMS330

SIGN MAKING SYSTEM

Kannettava tarratulostin



Bluetooth & USB

Yli 1000 kuvasymbolia

Käyttövalmiit mallipohjat

Omaisuuksen tunnistus | Kone- ja arvokilvet | Tuotetarrat
Kaapelimerkinnät | Sijaintimerkinnät | Työturvallisuustarrat
Tarkastustarrat | Piktogrammit & symbolit | GHS/CLP-tarrat

SMS-330 – Ammattitasaista merkintää missä ja milloin tahansa!

SMS-330 on kannettava tarratulostin ammattilaisille, jotka haluavat joustavaa, luotettavaa ja nopeaa merkintää – toimistossa, työpajassa, varastossa tai liikkeellä. Jopa 81 mm tulostusleveydellä ja erilaisten teollisten tarramateriaalien tuella voit tulostaa kaikkea tarkastustarroista ja johdinmerkinnöistä aina arvo/tyyppikilpiin ja GHS/CLP-tarroihin. Intuiitiivisen ohjauksen ansiosta Bluetoothin (tabletti tai älypuhelin) tai USB-C:n (Windows) kautta tarrojen suunnittelu ja tulostus on helpompaa kuin koskaan.



SMS-330 tekee kaikkien alla olevien tarrojen luomisesta helppoa!



DANGER
CAS No.: 89-83-8
Index No.: 604-032-00-1

See SDS for further information

THYMOL

Causes severe skin burns and eye damage. Harmful if swallowed. Toxic to aquatic life with long lasting effects.
Avoid release to the environment. Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray. Do not eat, drink or smoke when using this product. Wash all exposed external body areas thoroughly after handling. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

Rebo Systems | Beckeringsstraat 21 | 3762EV Soest | Netherlands

Exp date: 25/10/2023
LOT number: 0356016941
Fill weight: 76 KG
Index No.: 604-032-00-1

Batch Nr. E3729

Hans G. Janssen
Research & Development
Global Solutions Inc.

007

SCAN VOOR MEER INFO

Met een Rebo labelprinter drukt u kenplaten direct af vanuit uw Climatools software, in enkele uren of meerkleuren!

Rebo Systems®
035 - 601 69 41 | www.rebo.nl

INSTALLATIENUMMER
SMS6016941

TYPE INSTALLATIE
Commerciële koeling

BOUWJAAR
2023

KOUDEMIDDEL
R-1150

NOMINALE INHOUD
230 kg

SOORT
Chiller

OPLEV
2023-0

GWP
4

CO2-EQ
0,92 ton

HERMETISCH GE

Powered by Climatools - Printed on an

Print duurzame en krasvaste kenplaten met onze industriële labelprinters. Meer in Scan de QR code op dit label of bezoek v



MACHINE TAG ID: PL-




CE UL

Failures? Call 444


Draw AX1 Mac PL-C



STANDARD VINYL & POLYESTER LABEL SIZES					
20 mm Ø	880 pc.	40 x 20 mm	880 pc.	68 mm Ø	260 pc.
25 x 12 mm	1400 pc.	50 x 25 mm	720 pc.	70 x 40 mm	460 pc.
25 x 25 mm	720 pc.	60 x 20 mm	880 pc.	70 x 52 mm	360 pc.
30 x 15 mm	1140 pc.	60 x 35 mm	520 pc.	80 x 20 mm	880 pc.
30 mm Ø	620 pc.	60 x 125 mm	150 pc.	84 x 126 mm	150 pc.
Standard colours			Extra colours (minimum order 3 rolls)		
○ White	● Yellow		● Orange	● Light blue	● Green
● Grey	● Semi-glossy alu		● Red	● Blue	● Black

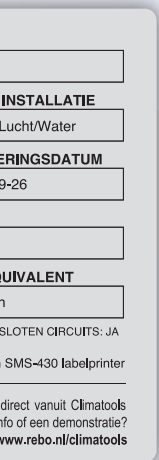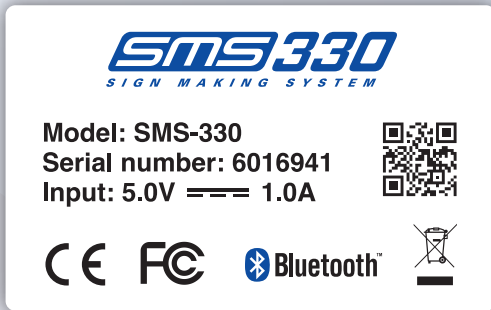

PRINT RIBBON CASSETTES (45M)		
● Black	● Red	● Green
○ White	● Blue	● Yellow



WIRE-WRAPPS (WRAP-AROUND LABELS)	
25 x 36 mm	25 x 63 mm
○ White	● Yellow



Ota yhteyttä ja kysy lisää
tai tilaa suoraan sivustollamme olevan [linkin kautta!](#)

SMS-330 – Kompakti kooltaan, suuri mahdollisuuksiltaan

SMS-330:aa voidaan käyttää langattomasti ja se toimii tehokkaalla ladattavalla akulla – täydellinen ratkaisu missä tahansa käytössä.

Käyttäjätasavallisen SMS SmartLabel -sovelluksen tai verkkopohjaisen SMS WebLabel -ohjelmiston avulla suunnittelet ja tulostat tarroja helposti älypuhelimelta, tablettilta tai tietokoneelta.

Valitsetpa valmiita mallipohjia tai luot omia tarroja tekstillä, viivakoodeilla, kuvakkeilla tai logoilla: SMS-330 antaa sinulle täydellisen vapauden luoda juuri tarvitsemasi merkintä.



Tulostimen tekniset tiedot

Tulostintyyppi	Lämpösiirto (Thermal transfer)
Tarkkuus	300DPI
Tulostusnopeus	20 - 70 mm/s
Tulostuspituus	Max. ~2000 mm
Tulostusleveys	Max. 81 mm
Mitat	P 210 mm x L 135 mm x K 88 mm
Paino	960 g
Ohjelmisto	SMS SmartLabel (Android-sovellus) SMS WebLabel (Online)
Käyttö	1x Asetus / Virtapainike 1x Syöttöpainike
Yhteydet	USB-C Bluetooth
Materiaalit	Esileikatut Jatkuvat (manuaalinen katkaisu)
Nauhatyyppi	Resin
Sertifiointi	CE, FCC, UKCA, RoHs



Rebo Systems Finland

Puh: +358 (0)400 926 069

Email: info@rebo.fi

Web: www.rebo.fi